


Настройка маршрутизатора

D-link DIR-300nru

H/W Ver.: B6, F/W Ver.: 1.3.0

Для настройки роутера необходимо перевести подключение по локальной сети в автоматическое получение ip-адреса.

Как открыть Протокол интернета показано в документации по настройке подключения по локальной сети в соответствии с вашей операционной системой.

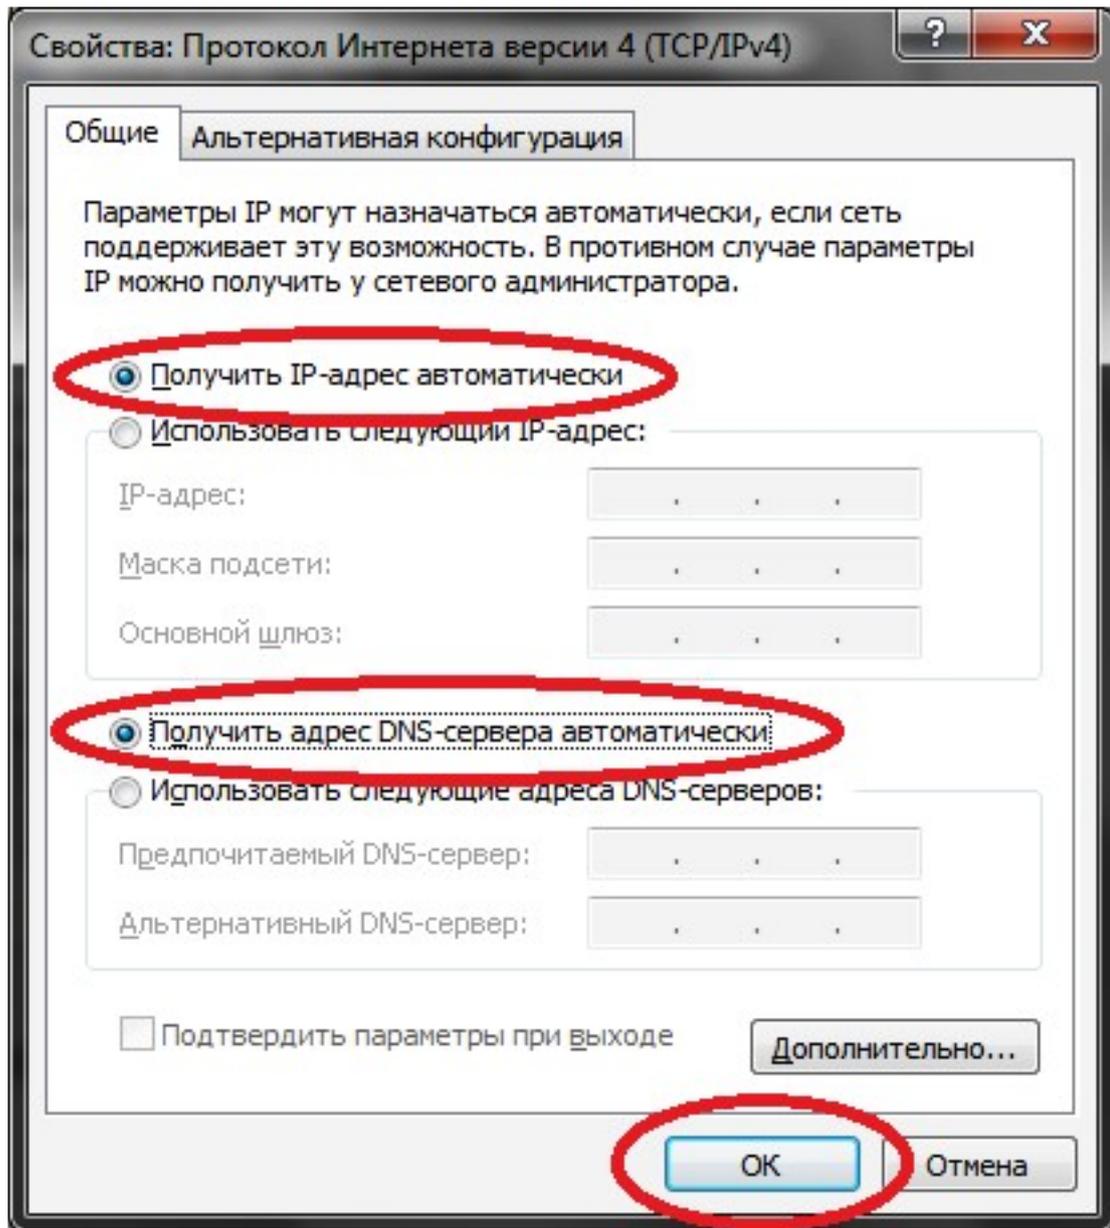

После чего открыв любой браузер ввести в строке адреса IP-адрес роутера(по умолчанию: 192.168.0.1) и нажмите "Enter", вы перейдете на страницу ввода логина и пароля(по умолчанию: логин admin, пароль admin).



Имя пользователя:

Пароль:

[Очистить](#)

После их ввода если производится первоначальная настройка потребуют сменить пароль. Иначе сразу откроется главная страница меню.

Установка системного пароля

Изменение системного пароля и пароля web-интерфейса происходит одновременно

Имя пользователя:

Пароль:

Подтверждение:

Перейдите в меню Настроить вручную -> Сеть -> Добавить.



Версия прошивки: 1.3.0
Время сборки: Wed Jan 11 11:49:44 MSK 2012

Система

Язык

DIR-300NRU rev.B6

LAN

WAN

Вы подключились к web-интерфейсу устройства DIR-300NRU rev.B6 , теперь вы сможете совершить следующие действия:



Подключить интернет



Разместить сайт



Настроить Wi-Fi



Настроить IPTV



Настроить вручную



Выход



DIR-300NRU rev.B6

Система

Язык

Начало

Статус

Сеть

Wi-Fi

Дополнительно

Межсетевой экран

Контроль

Система

Информация об устройстве

Модель:	DIR-300NRU rev.B6
Версия прошивки:	1.3.0
Время сборки:	Wed Jan 11 11:49:44 MSK 2012
Производитель:	D-Link Russia
Тех. поддержка:	support@dlink.ru
Описание:	Root filesystem image for DIR-300NRU rev.B6
Ревизия web:	caf6049629c042903a215e696a2a4baeb1ef61d0
LAN IP:	192.168.0.1
LAN MAC:	CC:B2:55:9C:A8:54
SSID:	DIR-300NRUB6

Начало Статус **Сеть** Wi-Fi Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

WAN LAN

Имя	Тип соединения	Порт	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
WAN	Динамический IP	Ports:5	Разорвано 	WAN	<input checked="" type="radio"/>

Добавить

Выбрать тип соединения "Статический IP".

Имя заменить на "WAN"

Введите настройки(IP-адрес, Маска подсети(сетевая маска), IP-адрес шлюза, Первичный DNS сервер), в соответствующие поля.

Установить галочку "Включить IGMP"

Нажать "Сохранить"



Система ▼ Язык ▼

Начало Статус **Сеть** Wi-Fi Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

WAN LAN

Главные настройки

Тип соединения: Статический IP ▼
Порт: Ports: 5 ▼
Имя: WAN
Разрешить:
Направление: WAN

Ethernet

MTU: 1500
MAC: CC:B2:55:9C:A8:55 <Выберите адрес> ▼
Клонировать MAC

IP


IP-адрес: XXX.XXX.XXX.XXX
Сетевая маска: XXX.XXX.XXX.XXX
IP-адрес шлюза: XXX.XXX.XXX.XXX
Первичный DNS-сервер: XXX.XXX.XXX.XXX
Вторичный DNS-сервер:

Разное

Включить RIP:
Включить IGMP:
NAT:
Сетевой экран:

Сохранить

Подтвердить предложение об удалении существующего соединения нажав "ОК".

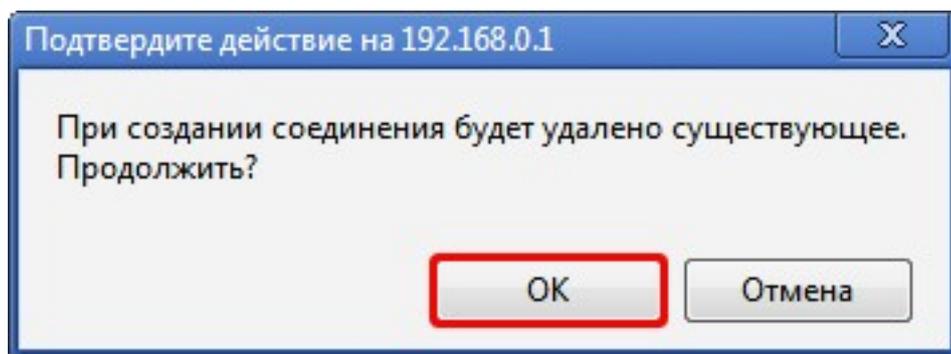

Появится предупреждение о том что конфигурация устройства была изменена, нажать "Сохранить".

D-Link
DIR-300NRU rev.B6

Система

Язык

Начало Статус Сеть Wi-Fi Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

WAN LAN

⚠ Конфигурация устройства была изменена Сохранить

Имя	Тип соединения	Порт	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
WAN	Статический IP	Ports:5	Соединено ●	WAN	<input checked="" type="radio"/>

Добавить

Для настройки беспроводного соединения нажмите сверху "WI-FI" -> "Основные настройки".
Измените название вашей сети записанное в пункте SSID.
Нажмите "Изменить".
Перейдите в меню "Настройки безопасности".

D-Link
DIR-300NRU rev.B6

Система ▼ Язык ▼

Начало Статус Сеть **Wi-Fi** Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

Общие настройки **Основные настройки** Настройки безопасности MAC-фильтр Стационарный список WPS Дополнительные настройки WMM Клиент

Включить беспроводное соединение:

MBSID: Выключено ▼

BSSID: CC:B2:55:9C:A8:54 ▼

Изменить

D-Link
DIR-300NRU rev.B6

Система ▼ Язык ▼

Начало Статус Сеть **Wi-Fi** Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

Общие настройки **Основные настройки** **Настройки безопасности** MAC-фильтр Стационарный список WPS Дополнительные настройки WMM Клиент

Скрыть точку доступа:

SSID: DIR-300NRUB6

Страна: RUSSIAN FEDERATION ▼

Канал: auto ▼

Беспроводной режим: 802.11 B/G/N mixed ▼

При смене режима с "B"/"G" на любой из режимов с "N" рекомендуется заново произвести настройку безопасности!

Максимальное количество клиентов: 0

Изменить

В поле "Сетевая аутентификация" выберите тип шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK mixed.
В поле "Ключ шифрования PSK" введите пароль на вашу сеть.
Нажмите "Изменить".

D-Link
DIR-300NRU rev.B6

Система Язык

Начало Статус Сеть **Wi-Fi** Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

Общие настройки Основные настройки **Настройки безопасности** MAC-фильтр Станционный список WPS Дополнительные настройки WMM Клиент

Сетевая аутентификация: Open

Изменить

D-Link
DIR-300NRU rev.B6

Система Язык

Начало Статус Сеть **Wi-Fi** Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

Общие настройки Основные настройки **Настройки безопасности** MAC-фильтр Станционный список WPS Дополнительные настройки WMM Клиент

Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed

Ключ шифрования PSK: 76543210

WPA2 Предварительная аутентификация:

Настройки шифрования WPA

WPA-шифрование: AES

WPA период обновления ключа: 3600

Изменить

Появится предупреждение о том что конфигурация устройства была изменена, нажать "Сохранить".

D-Link
DIR-300NRU rev.B6

Система Язык

Начало Статус Сеть **Wi-Fi** Дополнительно Межсетевой экран Контроль Система

Общие настройки Основные настройки **Настройки безопасности** MAC-фильтр Станционный список WPS Дополнительные настройки WMM Клиент

⚠ Конфигурация устройства была изменена Сохранить

Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA2-PSK mixed

Ключ шифрования PSK: 23362718723

WPA2 Предварительная аутентификация:

Настройки шифрования WPA

WPA-шифрование: AES

WPA период обновления ключа: 3600

Изменить