


Настройка маршрутизатора

D-link DIR-300nru

H/W Ver.: B5, F/W Ver.: 1.2.94

Для настройки роутера необходимо перевести подключение по локальной сети в автоматическое получение ip-адреса. Как открыть Протокол интернета показано в документации по настройке подключения по локальной сети в соответствии с вашей операционной системой.

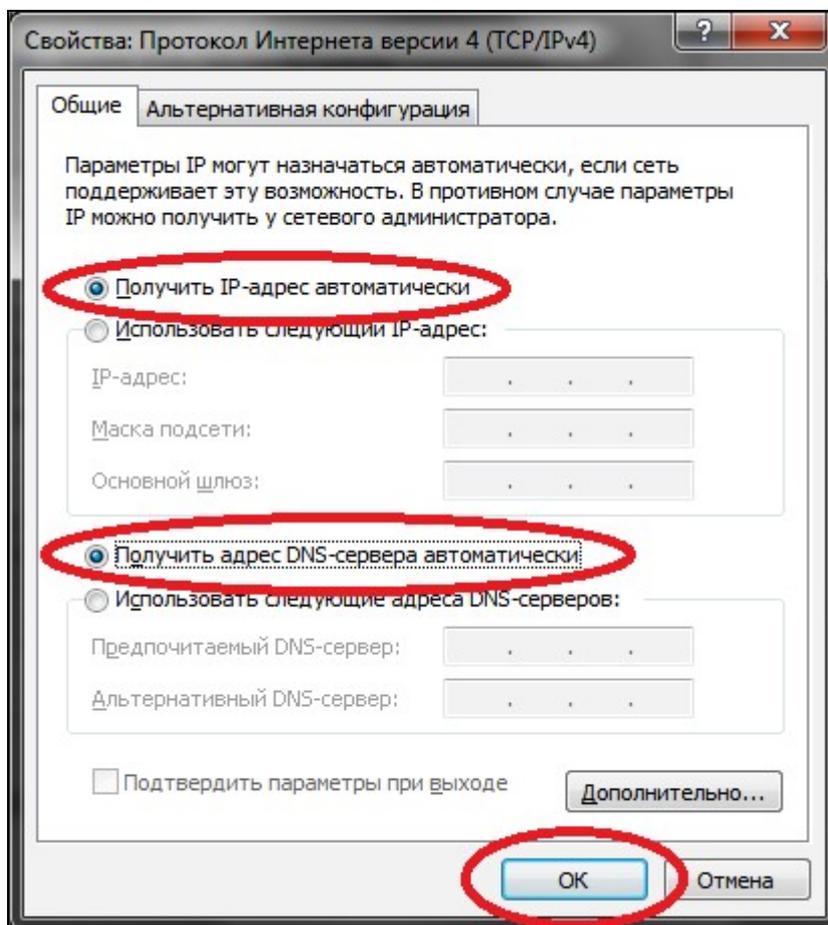

После чего открыв любой браузер ввести в строке адреса IP-адрес роутера(по умолчанию: 192.168.0.1) и нажмите "Enter", вы перейдете на страницу ввода логина и пароля(по умолчанию: логин admin, пароль admin).

The image shows a login page for a device named "DIR_300NRUB5". The page has a dark blue header with the device name. Below the header, there are two input fields. The first is labeled "Имя пользователя:" and the second is labeled "Пароль:". Below these fields, there are two buttons: "Очистить" and "Вход". The "Имя пользователя:" and "Пароль:" input fields and the "Вход" button are circled in red.

После их ввода если производится первоначальная настройка потребуют сменить пароль. Иначе сразу откроется главная страница меню.

Установка системного пароля

Изменение системного пароля и пароля web-интерфейса происходит одновременно

Имя пользователя:


Пароль:

Подтверждение:

Перейдите в меню Сеть -> Соединения и нажмите дважды левой кнопкой мыши в таблице на строку «WAN».


The screenshot shows the D-Link web interface. The browser address bar displays 192.168.0.1. The D-Link logo is visible at the top left. A navigation menu on the left includes items like 'Начало', 'Статус', 'Сеть', 'Wi-Fi', 'Дополнительно', 'Межсетевой экран', 'Контроль', and 'Система'. The 'Сеть' item is highlighted with a red border. The main content area is titled 'Начало' and contains a section 'Информация об устройстве' with the following details:

Модель:	DIR_300NRUB5
Версия прошивки:	1.2.94
Время сборки:	Thu Apr 14 16:51:51 MSD 2011
Производитель:	D-Link Russia
Тех. поддержка:	support@dlink.ru
Описание:	Root filesystem image for DIR_300NRUB5
Ревизия web:	35a21229b3ae6ba9637f734f146b9c4e058cd9cb
LAN IP:	192.168.0.1

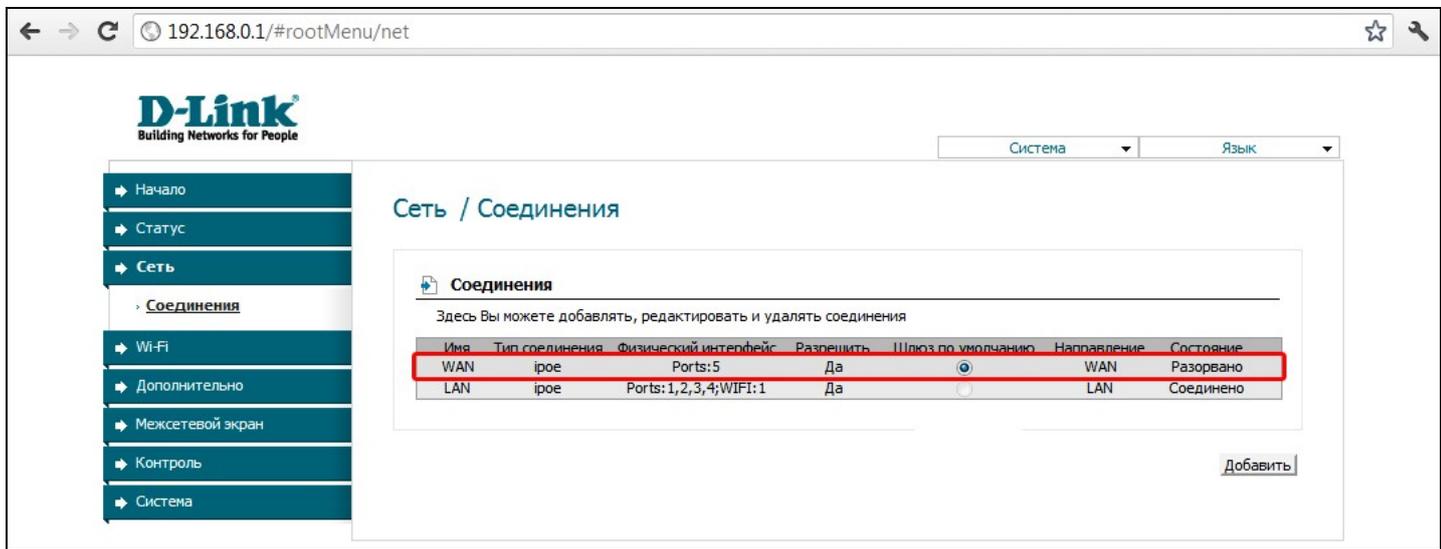

Перейти к пункту "Настройки IP".

1. уберите галочку "Получить адрес DNS-сервера автоматически"
2. уберите галочку "Получить IP-адрес автоматически"

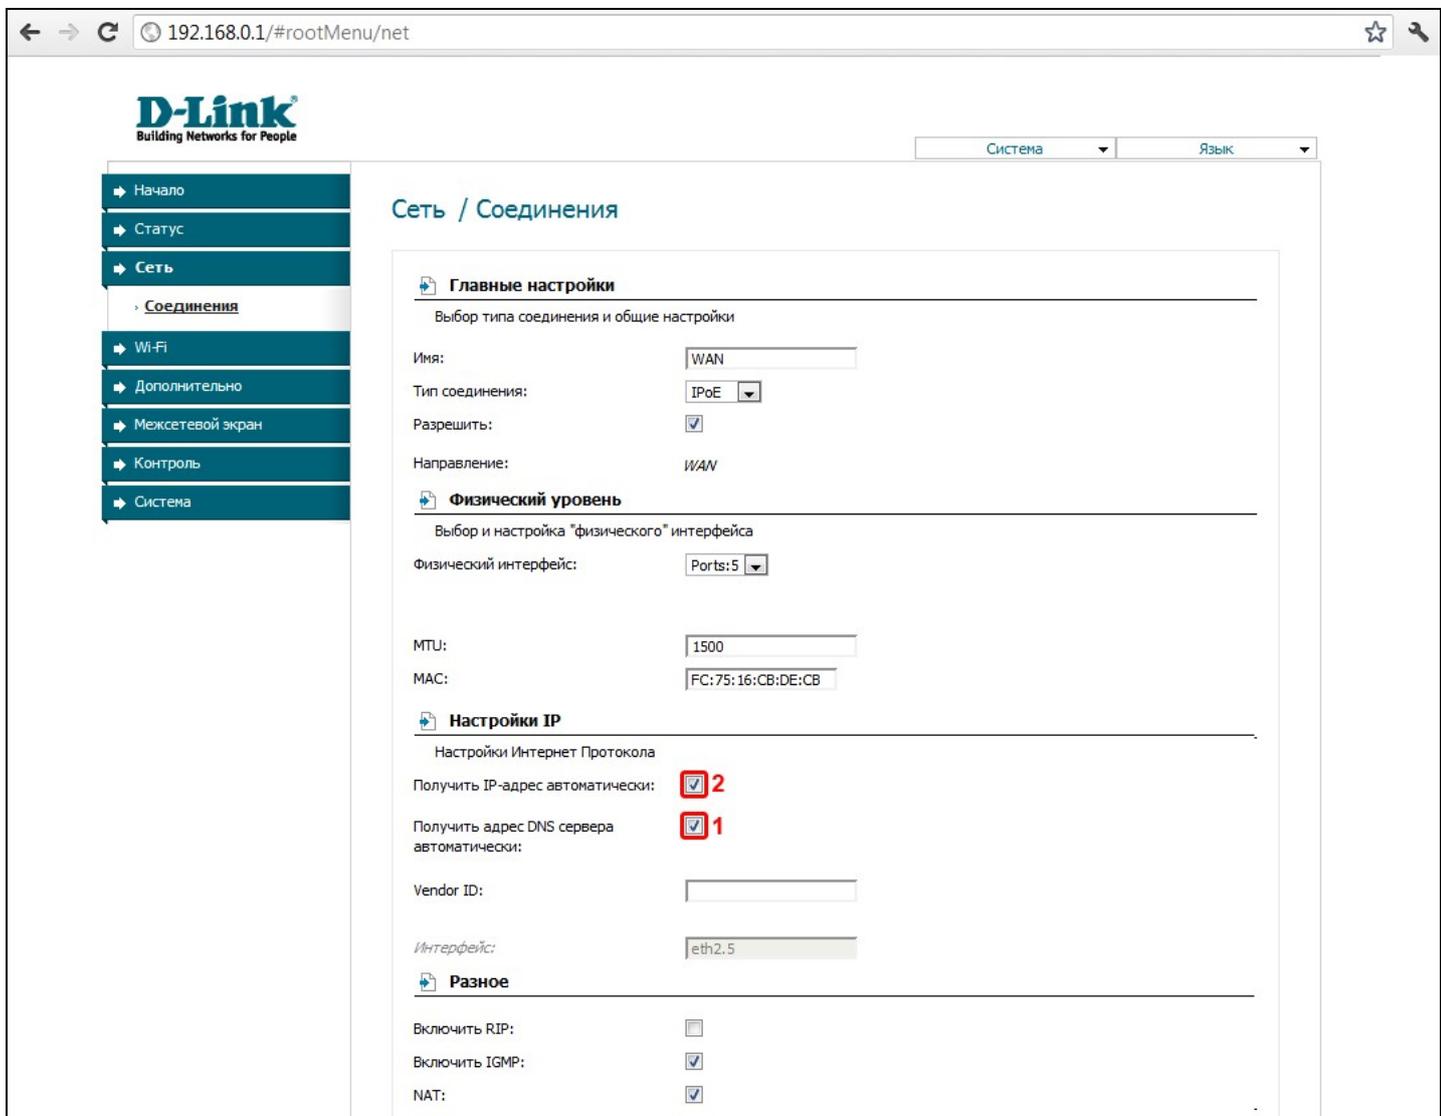

Введите настройки(IP-адрес, Маска подсети(сетевая маска), IP-адрес шлюза, Первичный DNS сервер), в появившиеся поля.
Нажмите "Сохранить".

← → ↻ 192.168.0.1/#rootMenu/net ☆ 🔍

D-Link
Building Networks for People

Система ▼ Язык ▼

Начало
Статус
Сеть
Соединения
Wi-Fi
Дополнительно
Межсетевой экран
Контроль
Система

Сеть / Соединения

Главные настройки

Выбор типа соединения и общие настройки

Имя: WAN
Тип соединения: IPoE
Разрешить:
Направление: WAN

Физический уровень

Выбор и настройка "физического" интерфейса

Физический интерфейс: Ports:5
MTU: 1500
MAC: FC:75:16:CB:DE:CB

Настройки IP

Настройки Интернет Протокола

Получить IP-адрес автоматически:

IP-адрес: xxx.xxx.xxx.xxx
Сетевая маска: xxx.xxx.xxx.xxx
IP-адрес шлюза: xxx.xxx.xxx.xxx
Первичный DNS сервер: xxx.xxx.xxx.xxx
Вторичный DNS сервер:
Vendor ID:


Интерфейс: eth2.5

Разное

Включить RIP:
Включить IGMP:
NAT:
Сетевой экран:

Сохранить Удалить

Для настройки беспроводного соединения нажмите в левом меню "Wi-Fi" -> "Основные настройки".
Измените название вашей сети записанное в пункте SSID.
Нажмите "Изменить".


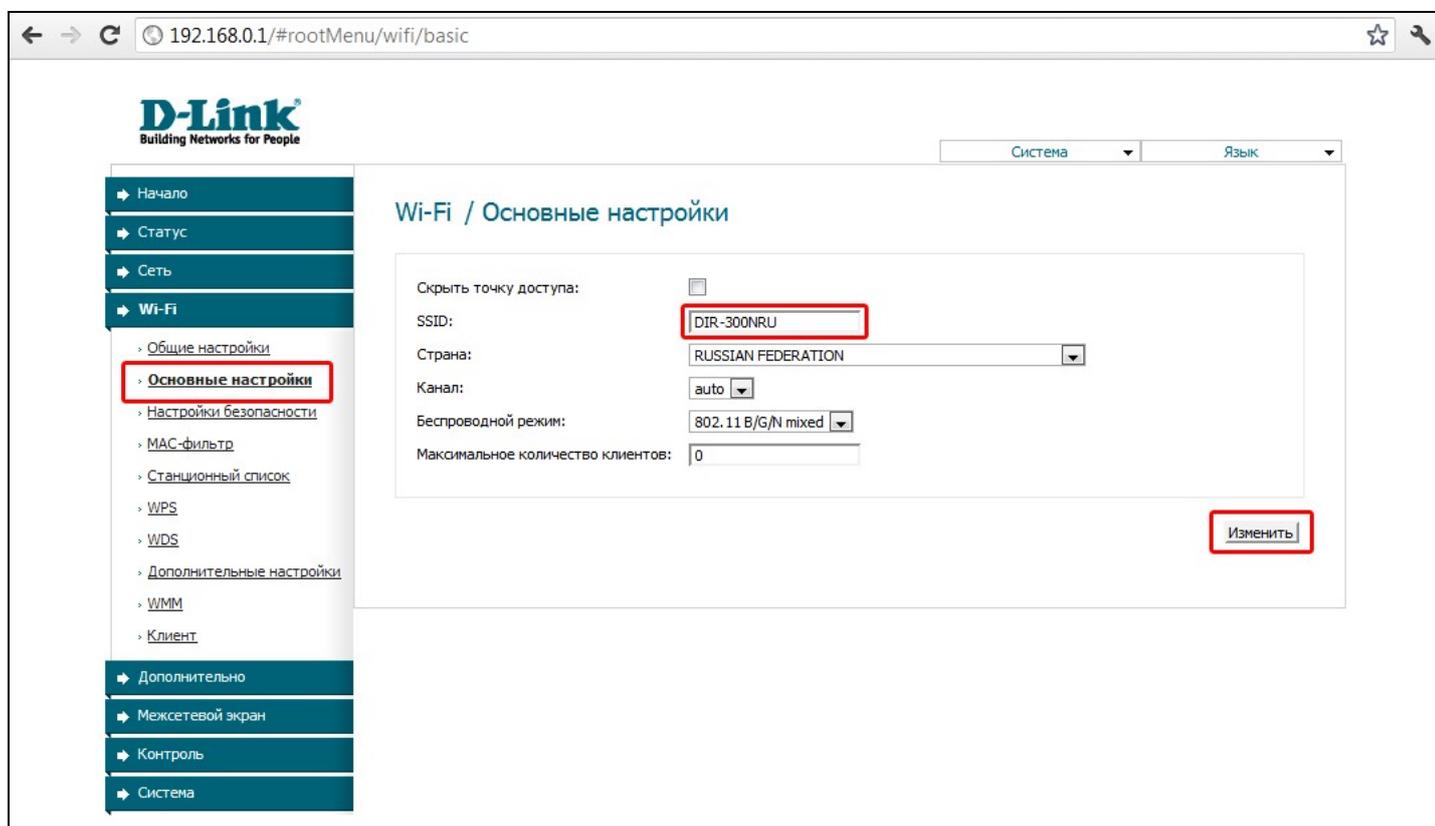



The screenshot shows the D-Link web interface for configuring Wi-Fi settings. The browser address bar displays "192.168.0.1/#rootMenu/wifi/basic". The left sidebar menu includes "Начало", "Статус", "Сеть", "Wi-Fi", "Дополнительно", "Межсетевой экран", "Контроль", and "Система". Under "Wi-Fi", the sub-menu "Основные настройки" is highlighted with a red box. The main content area is titled "Wi-Fi / Основные настройки" and contains the following settings:

- Скрыть точку доступа:
- SSID: (highlighted with a red box)
- Страна: RUSSIAN FEDERATION (dropdown menu)
- Канал: auto (dropdown menu)
- Беспроводной режим: 802.11 B/G/N mixed (dropdown menu)
- Максимальное количество клиентов: 0

The "Изменить" (Change) button is located at the bottom right of the settings area and is highlighted with a red box.

Для защиты вашего соединения паролем перейдите в меню "Настройки безопасности".
В поле "Сетевая аутентификация" выберите тип шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK mixed.
В поле "Ключ шифрования PSK" введите пароль на вашу сеть.
Нажмите "Изменить".

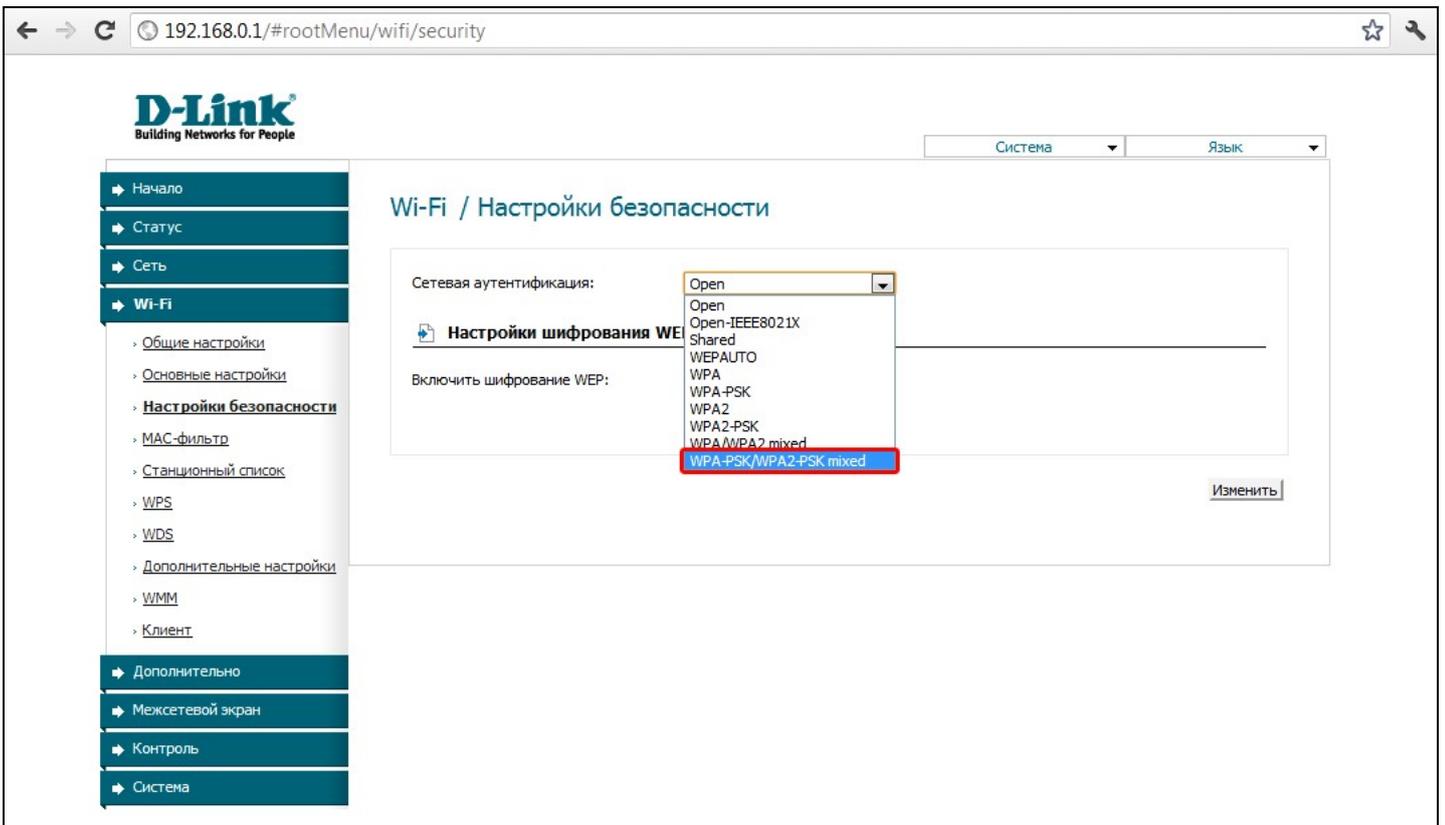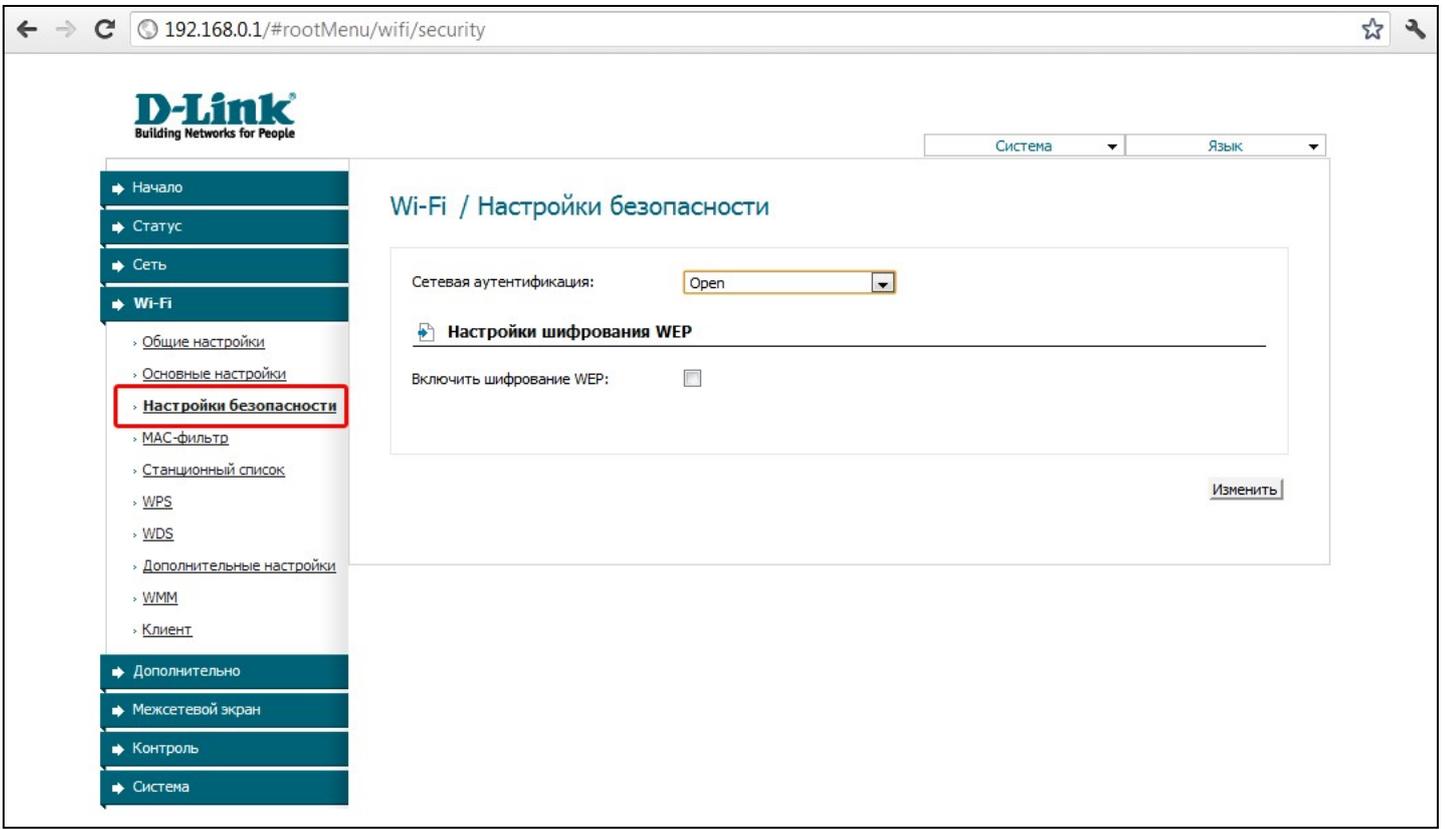

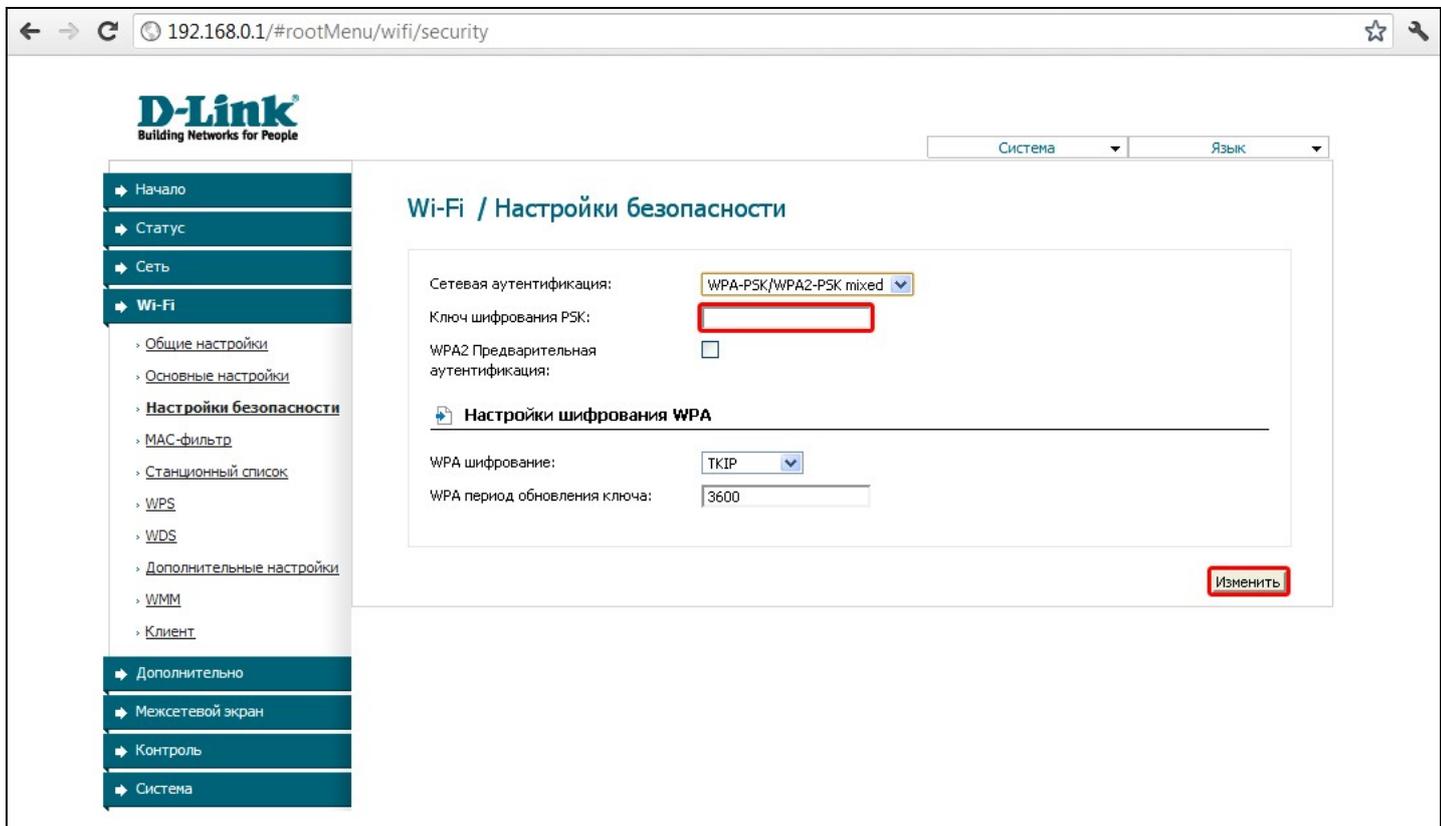

После этого рядом с надписью "Конфигурация устройства была изменена" нажмите "Сохранить"

